

## D WARTUNG

### Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Sie das Wasser ausschalten, bevor Sie den vorhandenen Wasserhahn entfernen. Öffnen Sie den Hahngriff, um den Wasserdruck abzulassen und sicherzustellen, dass das Wasser vollständig.


Um die Oberfläche sauber und glänzend zu halten, reinigen Sie den Wasserhahn regelmäßig und befolgen Sie folgende Vorgehensweise:

1. Verwenden Sie Spülwasser und ein weiches Tuch, um die Bilge und die Bilgenfilmoberfläche so gut wie möglich zu reinigen.
2. Reinigen Sie die Rückstände nur mit folgendem Reinigungsmittel.
  - Weicher flüssiger Reiniger.
  - Farbloser Glasreiniger, volllöslicher Pulverreiniger ohne Schleifkraft. (Gemischt nach der Bedienungsanleitung.)
  - Abrasives Reinigungswachs
  - Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, Schleiftücher oder Taschentücher, die sich reiben können.
  - Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die abrasive Reinigungsmittel, Ammoniak, Bleichmittel, Säuren, Wachse, Alkohol, Lösungsmittel oder andere Produkte enthalten, die nicht für Chrom empfohlen werden.
3. Unmittelbar nach der Reinigung alle Reinigungsmittel mit klarem Wasser abspülen und mit einem weichen Baumwolltuch trocknen.
4. Den Belüfter regelmäßig demontieren, unter sauberem fließendem Wasser abspülen, bis lose Verunreinigungen beseitigt sind, um den Einfluss auf den Wasserabfluss zu vermeiden.


Einfuhr von:  
IPERCERAMICA S.P.A.  
Via Pedemontana 13,  
41042 Fiorano Modenese (MO) Italien  
[www.iperceramica.it](http://www.iperceramica.it)  
MADE IN P.R.C.

Modell: LUDO  
Beschreibung: Duschsäule

## INSTALLATIONSANLEITUNG

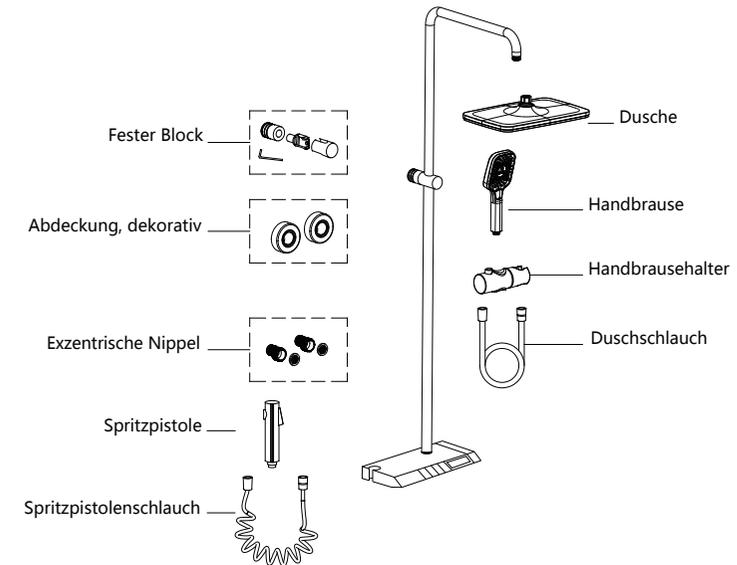

## A INSTALLATION ABMESSUNGEN

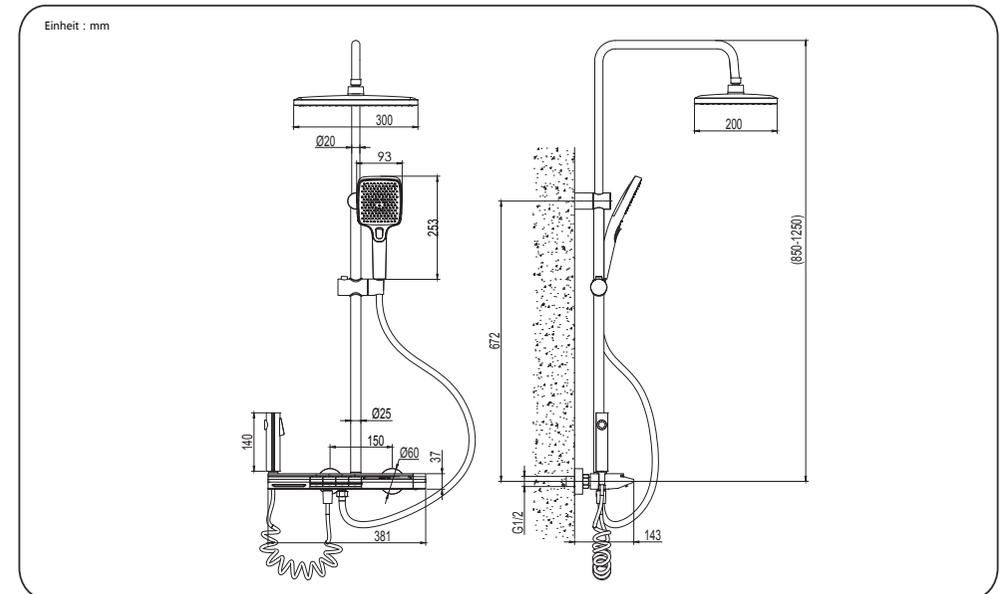


## B Hilfreiche Werkzeuge



### ⚠ Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation


- Vor dem Einbau des neuen Mischers ist es wichtig, dass Sie die Zuleitungsrohre gründlich durchspülen, um verbleibende Lötspäne oder andere Verunreinigungen zu entfernen. Die Nichtdurchführung dieses einfachen Verfahrens kann zu Problemen oder Schäden an der Funktionsweise des Mischers führen.
- Arbeitswasserdruck: 0,5-5kgf/cm<sup>2</sup>. (Einschließlich kalt und warm)
- Wenn die Bilder und Aussagen in der Installationspezifikation nicht mit Praktikabilität bestätigt sind, nehmen Sie bitte Praktikabilität als Standard.

## C INSTALLATIONSSCHRITTE

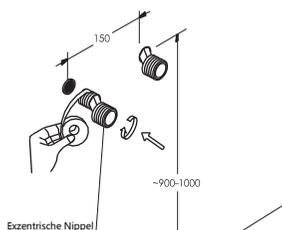


1

Tragen Sie Rohrdichtungsmittel auf die Laufflächen von exzentrischen Nippeln auf; Exzenternippel an Einlassrohren anschließen. (Die Messung zwischen zwei Wasserversorgungen ist 150mm, von der Bodenoberfläche zum Wasserauslass ist etwa 900-1000mm.)

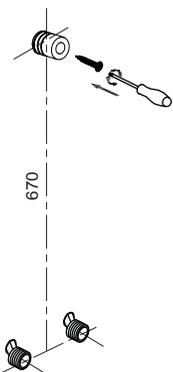


2

Siehe Essential Dimension Diagramm für die korrekte Messung.

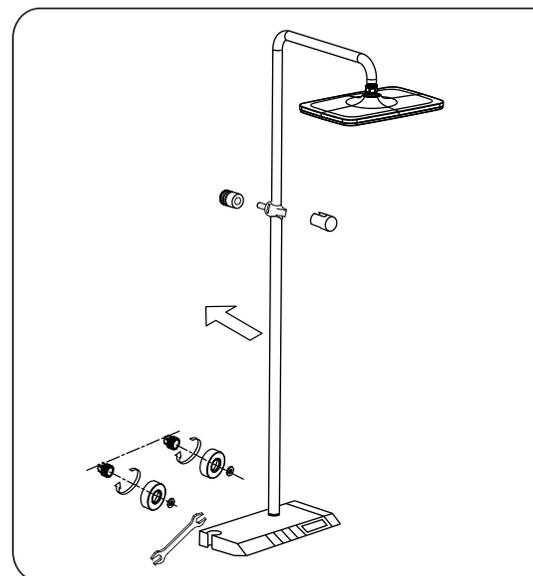

3

Armaturenteil zusammenbauen, exzentrische Nippel mit dekorativen Abdeckungen installieren; Dichtung und Mutter einsetzen und mit Schraubenschlüssel auf Exzenternippeln festziehen.

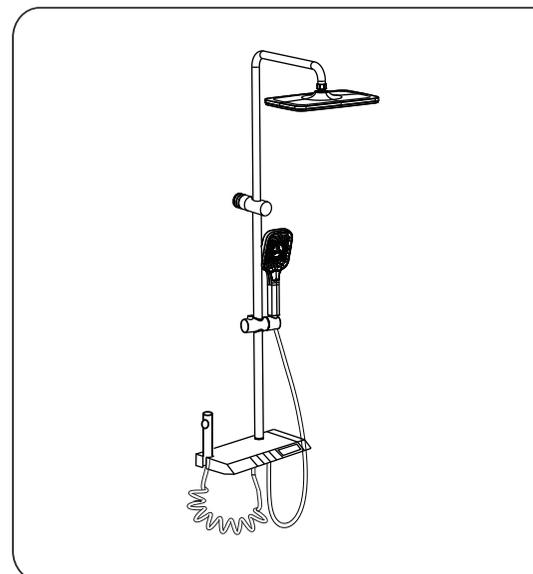

4

Verbinden Sie obere Dusche mit Duschrohr, dann schließen Sie Duschschlauch mit Hahnkörper und Handbrause an.