


Articolo

[mm]

## 70775

Canalina per doccia a pavimento in ABS regolabile in lunghezza con impermeabilizzazione a letto sottile:

- regolazione in lunghezza da un minimo di 430 ad un massimo di 800
- griglia in acciaio inox AISI 316 ed ottone in finitura PVD "Copper" regolabile in altezza
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dima per il taglio corretto della canalina e della griglia
- speciali raccordi permettono di assemblare più canaline per prolungare la lunghezza dello scarico o aumentare la portata d'acqua
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 7÷22
- ingombro sottotraccia H. 80

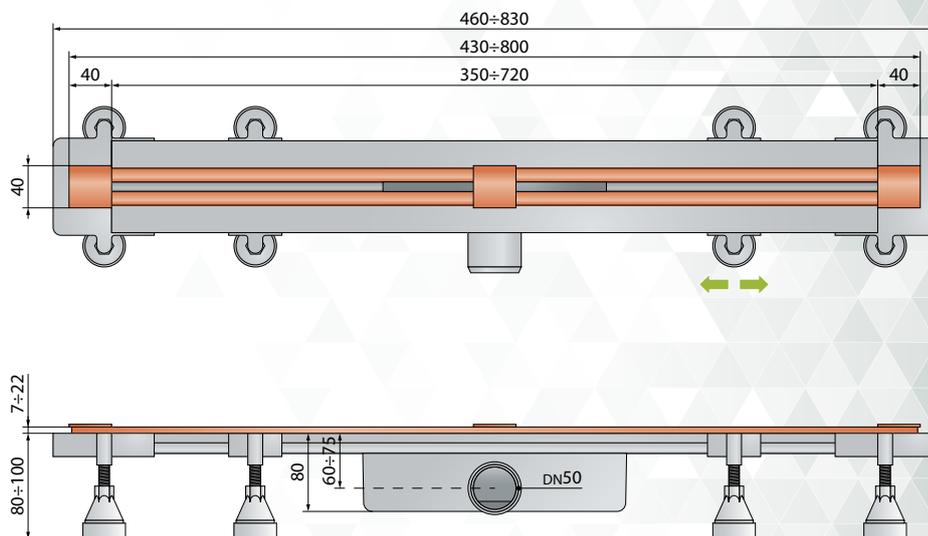

ref. OMP TEA  
**983.201.8.Q TP**

### Specifiche

-  Chiusura idraulica  
**35 mm**
-  Portata d'acqua  
**36 l/min**
-  Materiale  
**ABS e acciaio inox AISI 316 in PVD rame "copper"**
-  Misure  
**L. 430÷800 × DN50**
-  Peso  
**1.780 g/pezzo**
-  Imballaggio  
**in scatola singola**

Nomenclatura doganale  
**39173900**