


## GLOBAL DRAIN AL

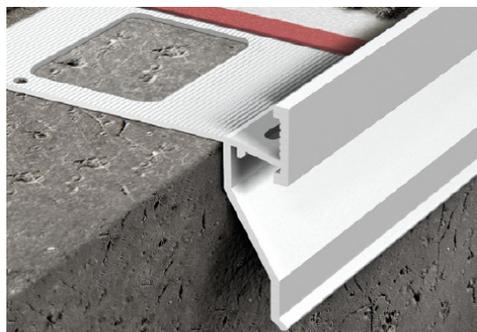

### DESCRIZIONE

**GLOBAL DRAIN AL** è un profilo perimetrale in alluminio opportunamente studiato per proteggere il massetto e i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi. Grazie alla sua facilità di applicazione e alla disponibilità di pezzi speciali è un profilo molto apprezzato.


### MATERIALE

**GLOBAL DRAIN AL** è un profilo perimetrale in alluminio verniciato opportunamente studiato per proteggere il massetto e i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata, larga 75 mm, provvista di fori. I fori, con diametro 3 mm, permettono un momentaneo bloccaggio del profilo con chiodi mentre l'aletta di ancoraggio traforata garantisce il suo definitivo fissaggio al supporto. La parte verticale del profilo, alta complessivamente 65 mm, protegge il bordo della pavimentazione. Il profilo è inoltre provvisto ogni 10 centimetri di fori, lunghi 15 mm e larghi 5 mm, che permettono il deflusso di eventuale acqua filtrata tra profilo e piastrella.

La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **GLOBAL DRAIN AL** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**GLOBAL DRAIN AL** in alluminio verniciato è un profilo perimetrale per terrazzi, balconi e strutture sopra elevate in generale.



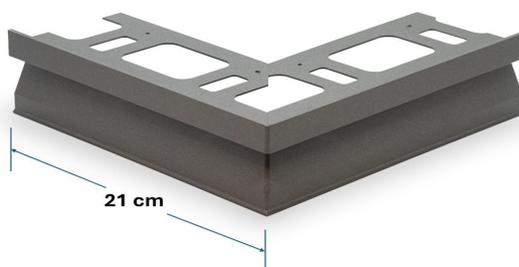


### AVVERTENZE

Non utilizzare **GLOBAL DRAIN AL** in alluminio anodizzato in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

### MANUTENZIONE

1. Scegliere "**GLOBAL DRAIN AL**" in funzione del colore desiderato.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Tagliare a misura "**GLOBAL DRAIN AL**" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.
5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
6. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX**.

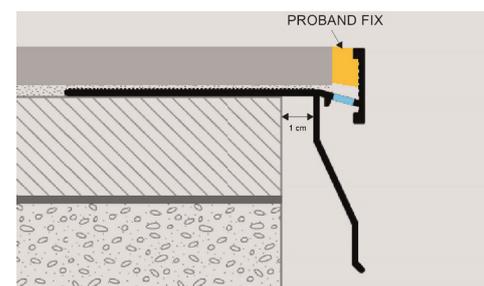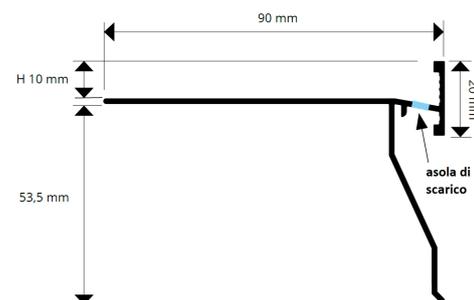

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio verniciato antracite / grigio goffrato che protegge il massetto e i bordi delle piastrelle. Il profilo è munito di aletta di ancoraggio traforata larga 75 mm che ne garantisce il fissaggio al supporto e di una parte verticale di altezza complessiva 65 mm che protegge i bordi delle piastrelle. Il profilo è provvisto di fori lunghi 15 mm e larghi 3 mm che favoriscono il deflusso di eventuale acqua filtrata tra profilo e piastrella, tipo **GLOBAL DRAIN AL** della ditta Progress Profiles.

**GBBCFDDG / LG 10:** alluminio verniciato

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm

Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt

Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt

Posa : \_\_\_\_\_ €/mt

Totale : \_\_\_\_\_ €/mt