

G19UHS03XX *Linea Omnia*




Sedile doccia ribaltabile e rimovibile in tecnopolimero

Dati fisici

| | |
|------------------|------------|
| Dimensioni (mm.) | 380x395x90 |
| Peso (kg.) | 3,50 |

Metodi di imballo


| | |
|-------------------------------|---|
| Imballo | Sacco in polietilene e scatola di cartone |
| Dimensioni dell'imballo (mm.) | 422x450x102 |
| Peso con imballo (kg.) | 4,153 |

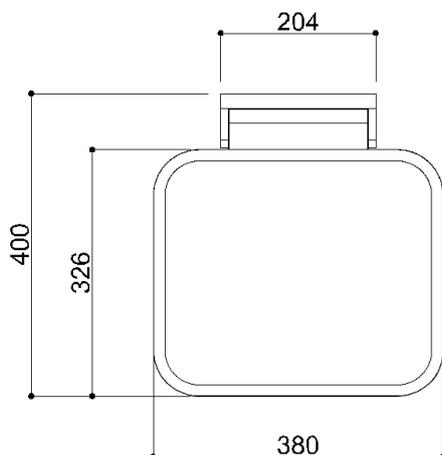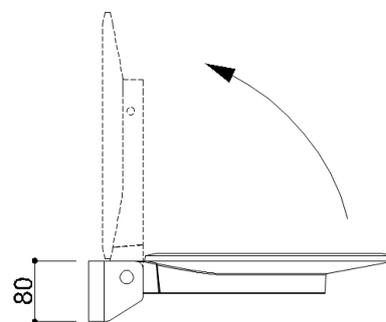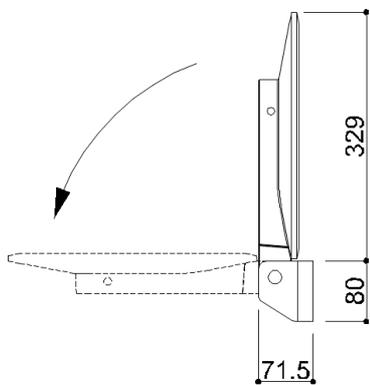

G19UHS03XX *Linea Omnia*

Y88JKS108

Piastra di fissaggio a muro in alluminio

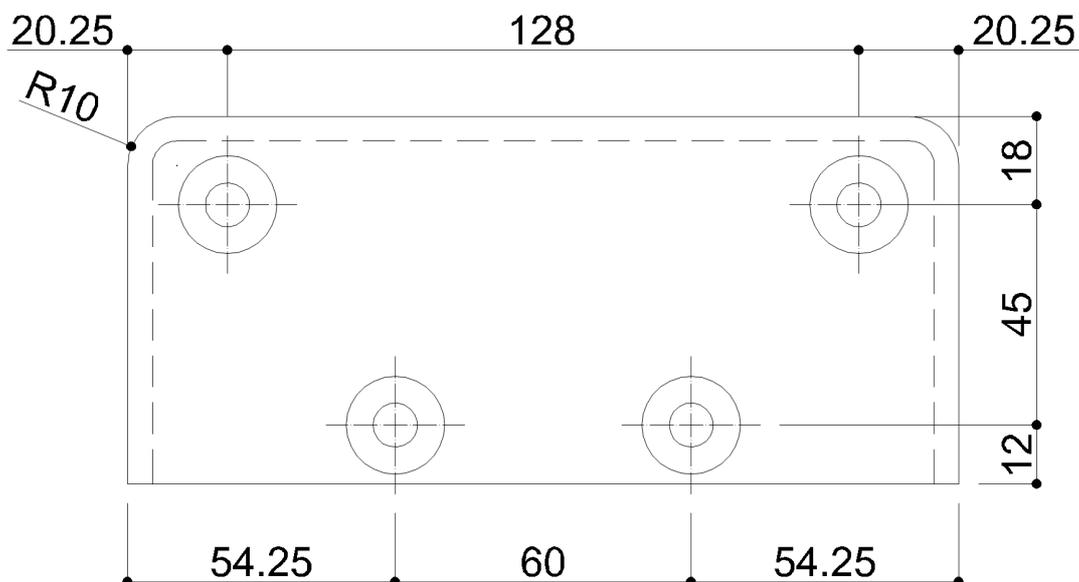

Colori disponibili

Seduta

BB Cielo artico BF Cielo artico scuro DD Grafite

WE Bianco Segnale

Piastra

N1 Satinato

Materiali e finiture

ABS Opaca

Alluminio Opaca

Resistenza al carico

Verticale 150 Kg

Suggerimenti per la sicurezza

Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in modo particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale per l'intera durata di vita del dispositivo a scopo di consultazione.

Se questo manuale di istruzioni si danneggia o nella lettura alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il dispositivo contattare l'azienda all'indirizzo in ultima pagina. Eventuali modifiche alle informazioni contenute nel manuale di istruzioni, se importanti per la sicurezza dell'utilizzatore, saranno rese note attraverso il sito internet di Ponte Giulio e comunicate a tutti i

Informazioni sull'uso

Il dispositivo non risente della temperatura dell'ambiente e comunque NON deve essere installato in ambienti soggetti a temperature minore di 4 °C o maggiore di 40 °C . Non installare in saune.

Garanzia

La garanzia ha una durata di 2 anni; se in questo periodo si manifestano difetti di materiale o di lavorazione Ponte Giulio S.p.A. provvederà a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto.