

## F18XOS03XX *Linea Solo*

Asta doccia -  $\varnothing$  20 mm. - con supporti cilindrici per ancoraggio a muro regolabili sulla lunghezza. Articolo munito di flessibile anti-torsione - 1500 mm. -, doccetta 5 funzioni e scorrevole con leva ad azionamento facilitato.

### Dati fisici

Dimensioni (mm.)	72x90x703
Peso (kg.)	1

### Dotazioni


Viti in acciaio inox e tasselli	Vite TPS6x80 inox/tassello nylon
---------------------------------	----------------------------------

### Metodi di imballo

Imballo	Imballo in cartone
---------	--------------------

Dimensioni dell'imballo (mm.)

Peso dell'imballo (kg.)

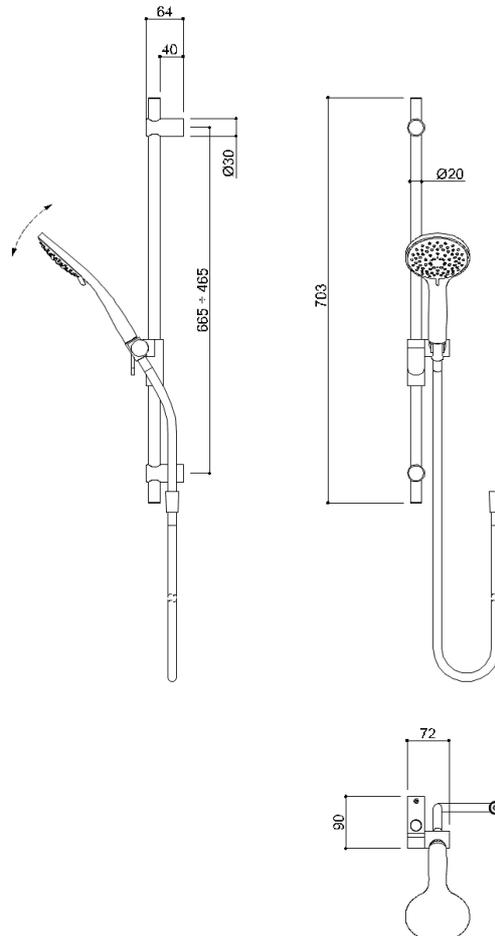

## F18XOS03XX *Linea Solo*

### Colori disponibili

#### Asta

N2  
 Lucido

#### Altri elementi

C1  
 Cromo

### Materiali e finiture

Acciaio inossidabile                      Lucida

### Installazione

Ponte Giulio raccomanda che questo articolo venga installato da personale specializzato, in grado di appurare le caratteristiche del supporto al quale l'articolo dovrà essere fissato.

### Resistenza al carico

Verticale	100 Kg	Orizzontale	100 Kg
-----------	--------	-------------	--------

### Suggerimenti per la sicurezza

Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in modo particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale per l'intera durata di vita del dispositivo a scopo di consultazione.

Se questo manuale di istruzioni si danneggia o nella lettura alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il dispositivo contattare l'azienda all'indirizzo in ultima pagina. Eventuali modifiche alle informazioni contenute nel manuale di istruzioni, se importanti per la sicurezza dell'utilizzatore, saranno rese note attraverso il sito internet di Ponte Giulio e comunicate a tutti i

### Informazioni sull'uso

Il dispositivo non risente della temperatura dell'ambiente e comunque NON deve essere installato in ambienti soggetti a temperature minore di 4 °C o maggiore di 40 °C . Non installare in saune.

La garanzia ha una durata di 2 anni; se in questo periodo si manifestano difetti di materiale o di lavorazione Ponte Giulio S.p.A. provvederà a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto.