


Modulo Geberit Combifix per vaso sospeso, 109 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm



Figura di esempio

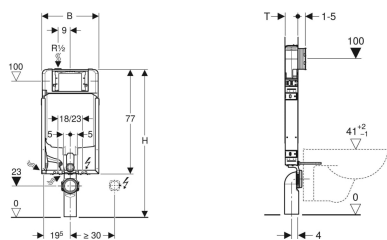

Destinazioni d'uso

- Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011
- Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione

Proprietà

- Serie 2016
- Telaio di montaggio verniciato a polvere
- Telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio
- Rete portaintonaco premontata
- Curva tecnica montabile senz'attrezzi
- Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento frontale
- Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa

Materiale in dotazione

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto integrato e manopola
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Curva tecnica in PE-HD, ø 90 mm
- 2 tappi di protezione
- 2 barre filettate M12
- Set disaccoppiante
- Materiale di fissaggio

- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- Allacciamento idrico in alto a sinistra
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo parete
- Dotato di tubo fodera per il collegamento idrico di vaso bidet Geberit AquaClean
- Con possibilità di fissaggio per allacciamento elettrico

Dati tecnici


Pressione dinamica	0.1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	4.5 / 6 / 7.5 l
Campo di regolazione risciacquo breve	3-4 l

No. art.	B	H	T
110.790.00.1	42 cm	109 cm	8 cm

Accessori

- Set di montanti Geberit Combifix con piastra di base

Placca di comando Sigma01

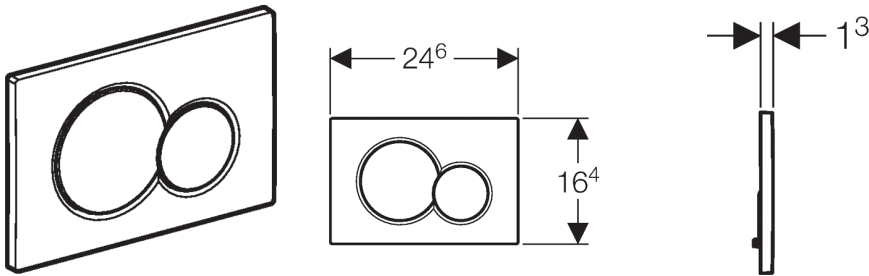
Campo di applicazione

- Per comandare il risciacquo delle cassette da incasso Geberit
- Da utilizzare solo per cassette Sigma 8 cm (UP720) e Sigma 12 cm (UP320)
- Consente il risciacquo a due quantità
- Per comando frontale
- Adattabili su cassette e moduli WC dal 2004 al 2010, tramite l'apposito kit di adattamento (art. 242.351.00.1)
- Non adatto per l'utilizzo con cassette da incasso UP200, con comando dall'alto o frontale

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Materiale	Materia sintetica

Dotazione


- 2 Perni di comando
- 2 Distanziatori
- Telaio di fissaggio per montaggio senza attrezzi

Articolo

Art.	Colore
115.770.11.5	bianco
115.770.21.5	cromato
115.770.46.5	cromosatinato
115.770.KA.5	cromato / cromosatinato

Tubi di risciacquo

Kit cannotto Geberit con rosone

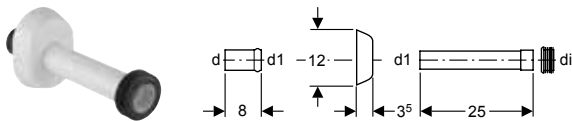

Campi di applicazione

- Per il collegamento di cannotti e WC

Dotazione

- Morsetto in EPDM
- Rosone ovale
- Manicotto ad innesto
- Tubo di risciacquo

Art. no.	Superficie / Colore	d, ø	d1, ø	di, ø	SU4	SU3	SU2	SU1	EUR/pz.
		[mm]	[mm]	[mm]	[pz.]	[pz.]	[pz.]	[pz.]	
118.221.11.1	Bianco	45	40	44	400	50	10	1	19,16
118.221.21.1	Cromato lucido	45	40	44		50	10		23,26

Accessori

Riduttore di flusso Geberit per cassette di risciacquo da incasso (a partire dall'anno di produzione 1999)



Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso Geberit
- Non idoneo per cassette di risciacquo da incasso Geberit Omega 12 cm

Art. no.	SU4	SU2	SU1	EUR/pz.
	[pz.]	[pz.]	[pz.]	
240.476.00.1	200	10	1	5,00