


Articolo

[mm]

22389

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile:

- copertura L. 900 finitura PVD nero
- copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 15÷25
- ingombro sottotraccia H. 75
- ideale anche per installazioni a filo muro

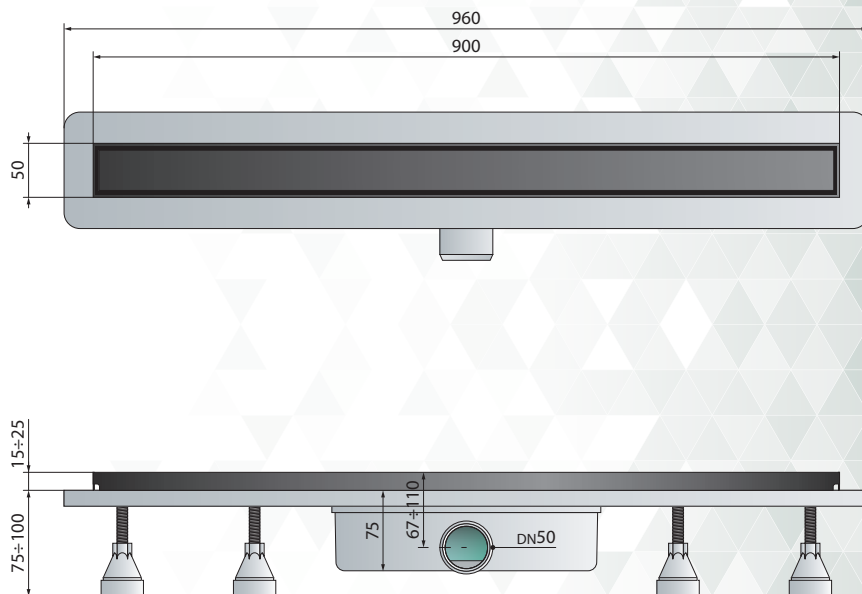

Specifiche



Chiusura idraulica
35 mm



Portata d'acqua
40 l/min



Materiale
ABS e acciaio inox AISI 316



Misure
L.900 x DN50



Peso
1.700 g/pezzo

Nomenclatura doganale
39173900